

FIG.1

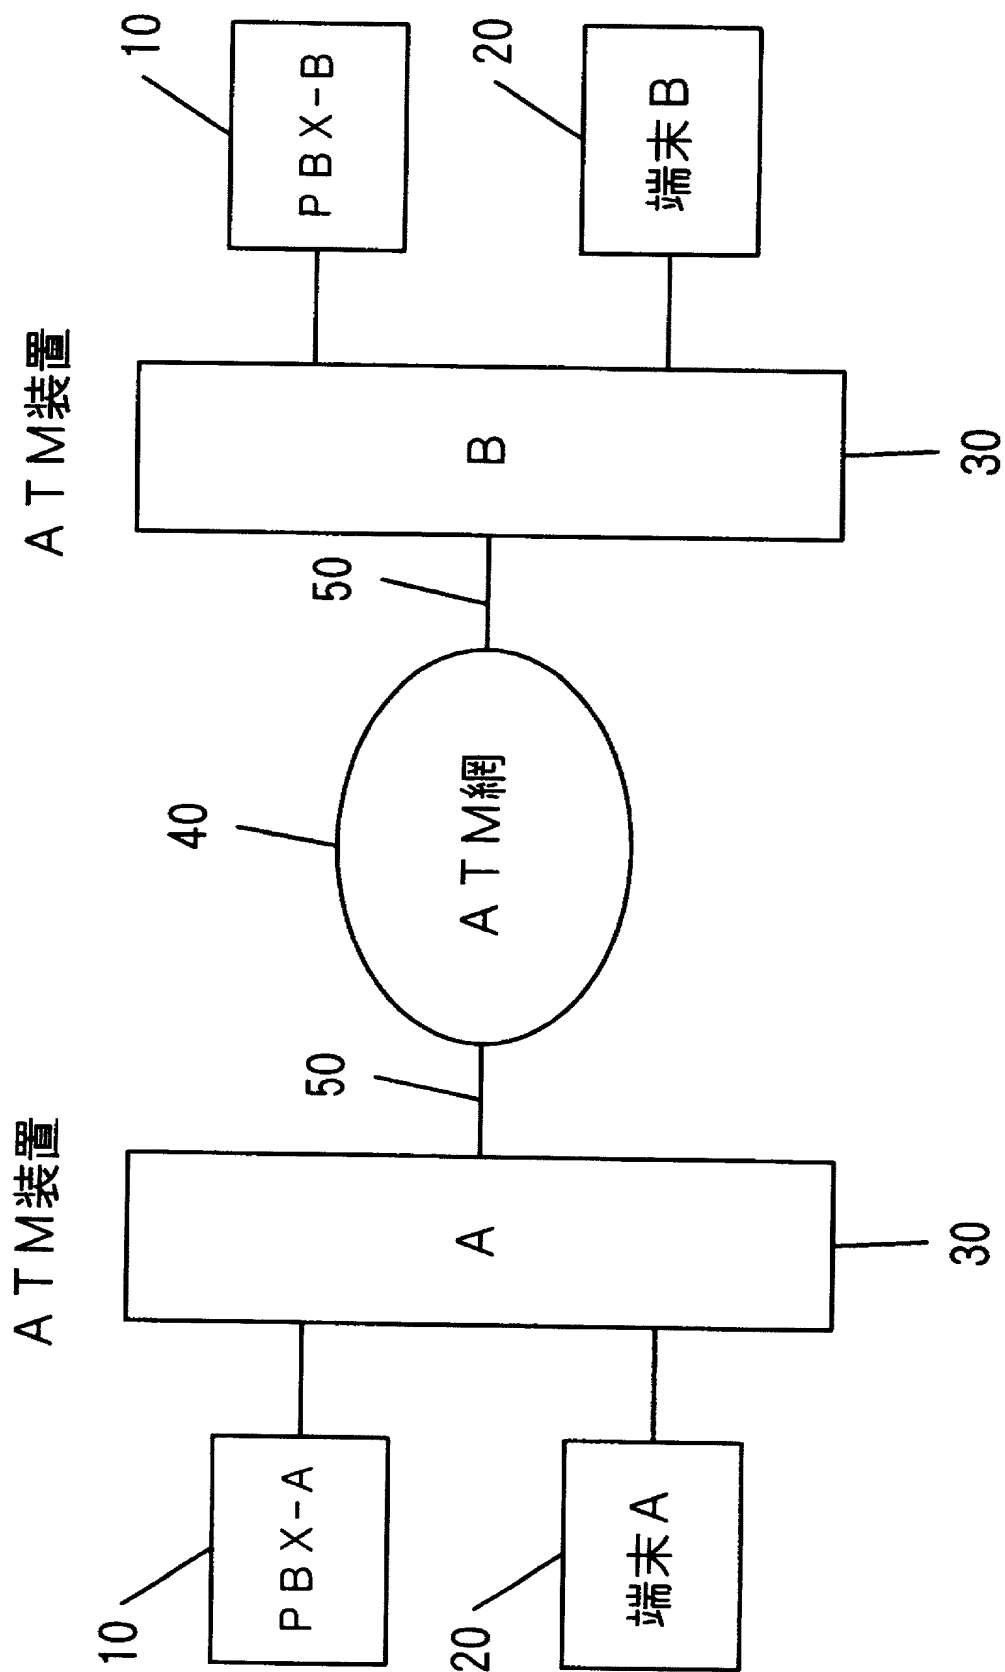


FIG.2


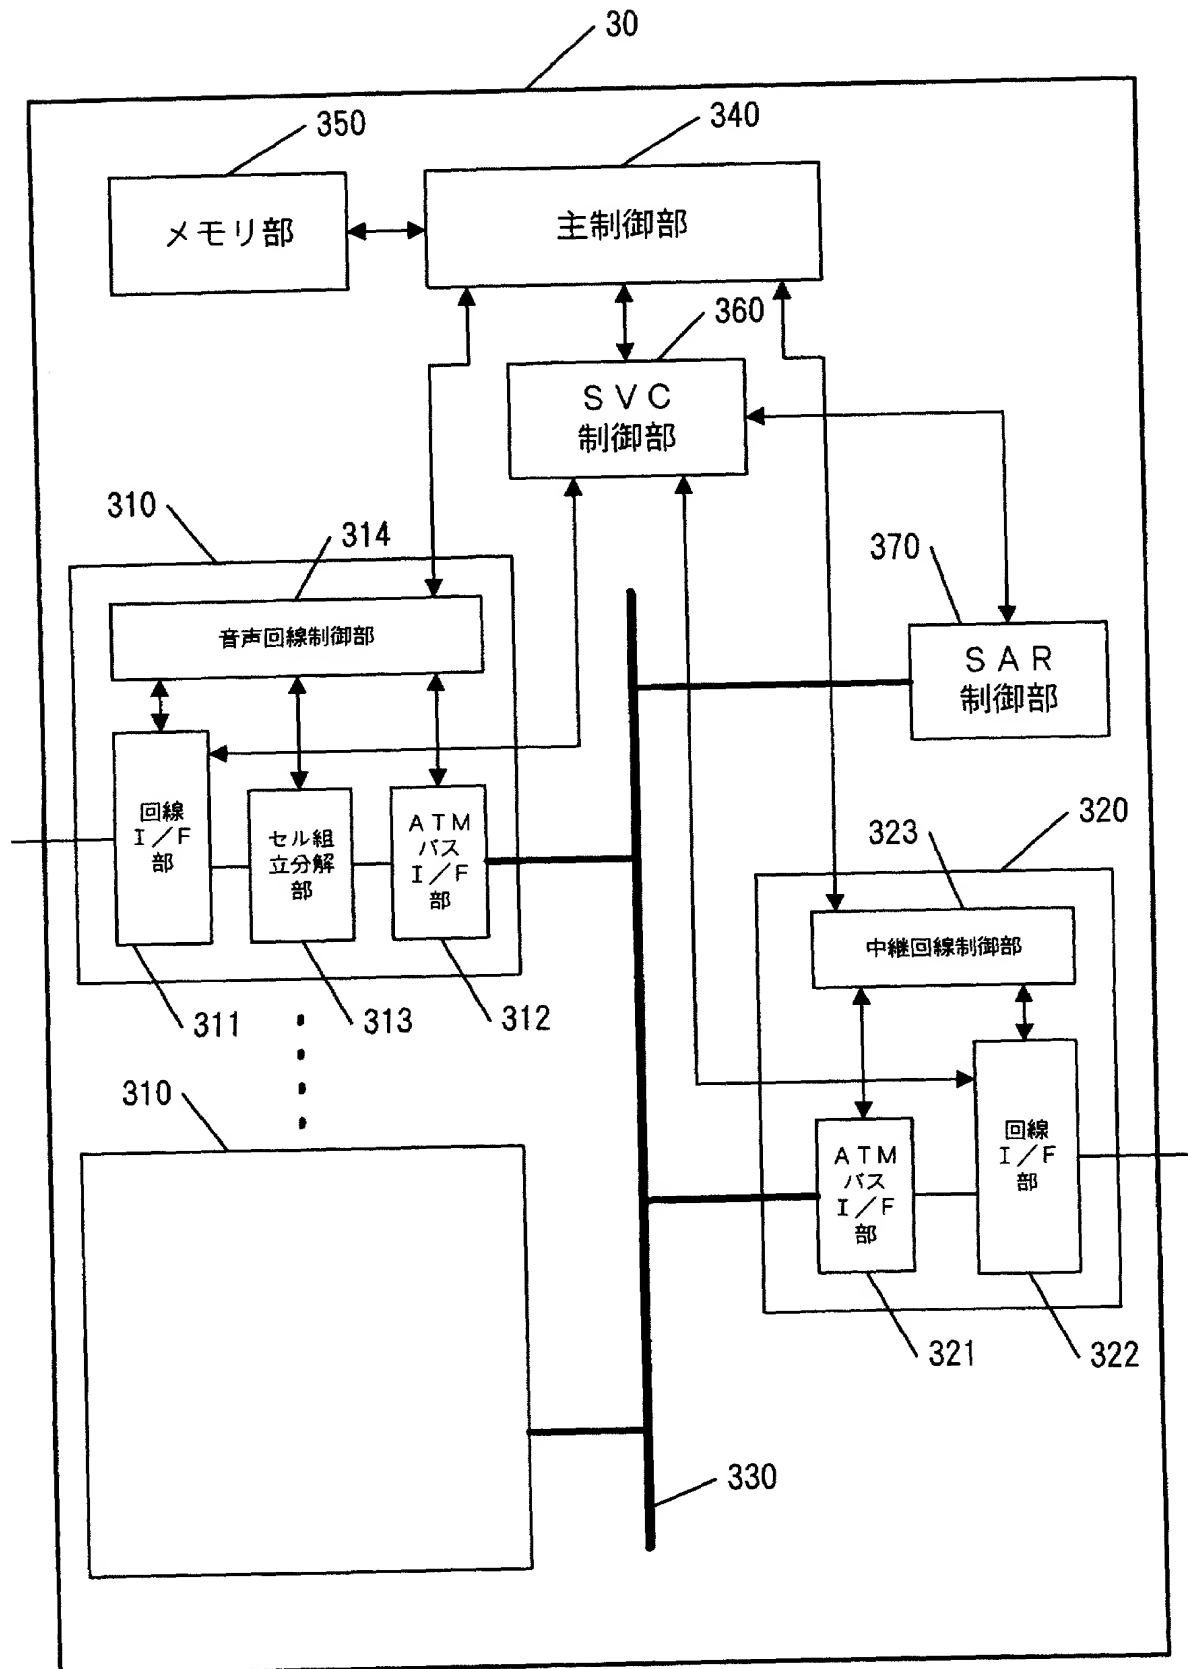


FIG.3

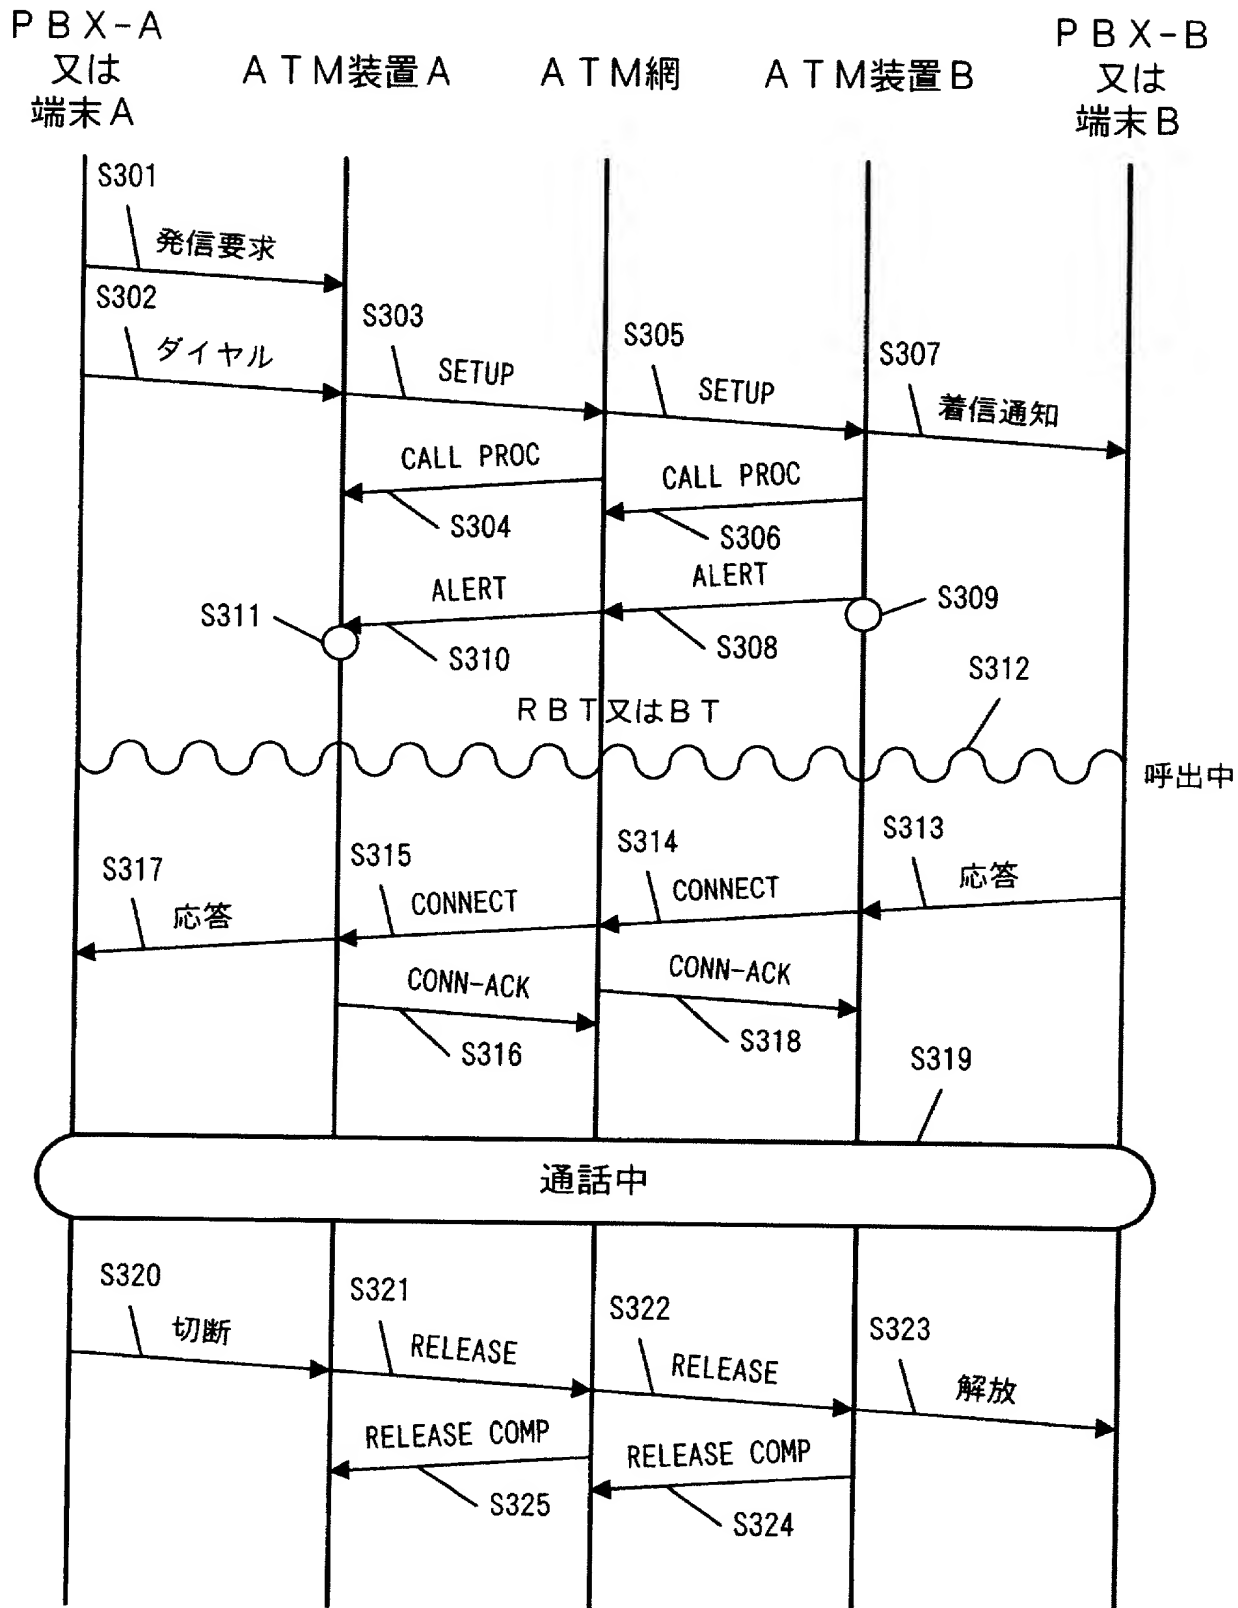

## FIG.4

### SETUP

(1)

プロトコル識別子
呼番号
メッセージ種別
メッセージ長
AALパラメータ
AALトラヒック記述子
広帯域伝達能力
着番号
着サブアドレス
コネクション識別子
QOSパラメータ

### CALLPROC

(2)

プロトコル識別子
呼番号
メッセージ種別
メッセージ長
コネクション識別子

### ALERT

(3)

プロトコル識別子
呼番号
メッセージ種別
メッセージ長
コネクション識別子
経過識別子

## FIG.5

(1)	CONNECT	
	プロトコル識別子	
	呼番号	
	メッセージ種別	
	メッセージ長	
	コネクション識別子	
(2)	CONN-ACK	
	プロトコル識別子	
	呼番号	
	メッセージ種別	
	メッセージ長	
(3)	RELEASE	
	プロトコル識別子	
	呼番号	
	メッセージ種別	
	メッセージ長	
	理由表示	
(4)	RELEASE-COMP	
	プロトコル識別子	
	呼番号	
	メッセージ種別	
	メッセージ長	
	理由表示	